

# РАДАР ДЕТЕКТОР

Полностью автоматическое управление

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

РУКОВОДСТВО  
ПО УСТАНОВКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**UB-180** MX


EQUIPMENT

**MONGOOSE**

## РАДАР-ДЕТЕКТОР MONGOOSE UB-180MX. Руководство по установке и эксплуатации.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Выключатель питания с регулятором громкости звукового сигнала.
2. Индикатор включения питания - зеленый светодиод.
3. Индикатор X- и K-диапазонов - красный светодиод.
4. Разъем подключения кабеля питания.
5. Кабель питания со встроенным предохранителем на 2 А. Предназначен для подключения к гнезду прикуривателя автомобилей с отрицательной полярностью корпуса.
6. Кронштейн крепления к лобовому стеклу.
7. Разъемная самоклеящаяся лента для крепления радар-детектора на приборную панель.

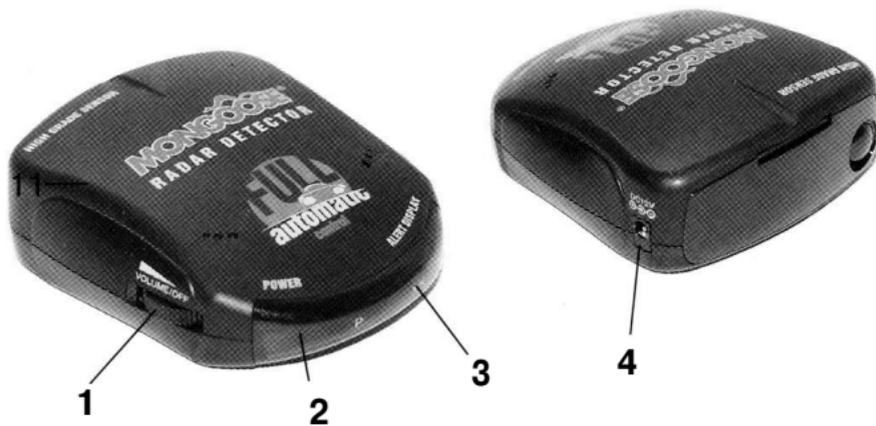

## УСТАНОВКА

### *Основные требования.*

1. Принимающие датчики радар-детектора должны быть направлены вперед по ходу движения (датчик расположен на стороне противоположной индикаторному дисплею).
2. Угол наклона корпуса радар-детектора от горизонтали не должен превышать 25°.
3. Не устанавливайте радар-детектор непосредственно за стеклоочистителями.
4. Не устанавливайте радар-детектор непосредственно за металлизированным тонирующим покрытием стекла, так как оно может отражать сигнал.
5. После установки радар-детектора индикаторный дисплей должен быть хорошо виден водителю.
6. Не оставляйте надолго радар-детектор под прямыми солнечными лучами.

### *Варианты установки.*

1. Установка на приборную панель с помощью разъемной самоклеящейся ленты. Ленту необходимо приклеивать на чистые, обезжиренные поверхности.
2. Установка на лобовое стекло:
  - установить присоски в кронштейн



## РАДАР-ДЕТЕКТОР MONGOOSE UB-180MX. Руководство по установке и эксплуатации.

- установить кронштейн на лобовом стекле с помощью присосок



- установить радар-детектор на кронштейн



- при необходимости подогнуть кронштейн для корректировки направления расположения радар-детектора



### **Электрические подключения**

*Не используйте радар-детектор на автомобилях с положительной полярностью на корпусе!*

После закрепления радар-детектора подключите кабель питания к разъему на его корпусе и вставьте адаптер в гнездо прикуривателя автомобиля.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### *Самодиагностика*

После включения питания радар-детектор входит в режим самодиагностики, в течение которого проверяется и демонстрируется звуковая и световая индикация всех рабочих режимов. По завершении самодиагностики на дисплее остается гореть зеленый светодиод, индицирующий включение питания.

### *Индикация диапазона и интенсивности сигнала*

Световая индикация приема сигналов X- и K-диапазонов сопровождается звуковыми сигналами индивидуального для каждого диапазона тона. Уровень принимаемого сигнала индицируется частотой и громкостью подачи звуковых сигналов. При этом, через несколько секунд громкость автоматически снижается для уменьшения звукового воздействия на водителя.

Желаемый уровень громкости звукового сигнала можно установить с помощью регулятора громкости.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы надолго сохранить радар-детектор в рабочем состоянии, выполняйте следующие простые требования:

1. Никогда не оставляйте радар-детектор в автомобиле, оставленном на стоянке.
2. Берегите радар-детектор от проникновения влаги.
3. Всегда выключайте радар-детектор, если не хотите им пользоваться.

Если Вы не можете включить радар-детектор, прежде чем обратитесь к специалистам, проведите следующие несложные проверки:

- соответствия конструкции сетевого адаптера и конструкции гнезда прикуривателя автомобиля;
- надежности присоединения разъемов питающего кабеля;
- исправности предохранителя;
- исправности и чистоты гнезда прикуривателя и отсутствия коррозии контактов;
- положения сетевого выключателя на корпусе радар-детектора.

### ***Замена предохранителя***

Замена предохранителя производится без применения каких-либо инструментов.

1. Слегка нажав на крышку держателя предохранителя, поверните ее примерно на 30° против часовой стрелки и снимите.
2. Удалите сгоревший предохранитель и вставьте новый.

Держатель предохранителя содержит пружину, будьте осторожны при разборке.

3. Закройте крышку держателя предохранителя, повернув ее примерно на 30° по часовой стрелке.

